

TOUCH  
SCREEN



## Pantallas LED multi-touch


Las pantallas táctiles interactivas **multiCLASS Touch Screen** representan la última tecnología audiovisual aplicada al sector educativo. Cuentan con **paneles LED de alta definición** que ofrecen mayor luminosidad y una **calidad inigualable**.




Diseño atractivo y resistente  
Cristal antivandálico  
Intuitiva

Tecnología **Multi-Touch**  
Pantalla **LED HD** de alta definición  
Gran luminosidad  
Software multiCLASS Book + Lite  
Tamaños que van de **55" a 84"**  
**PC integrado (Opcional)**

Tamaño de pantalla recomendada según la distancia a la pantalla

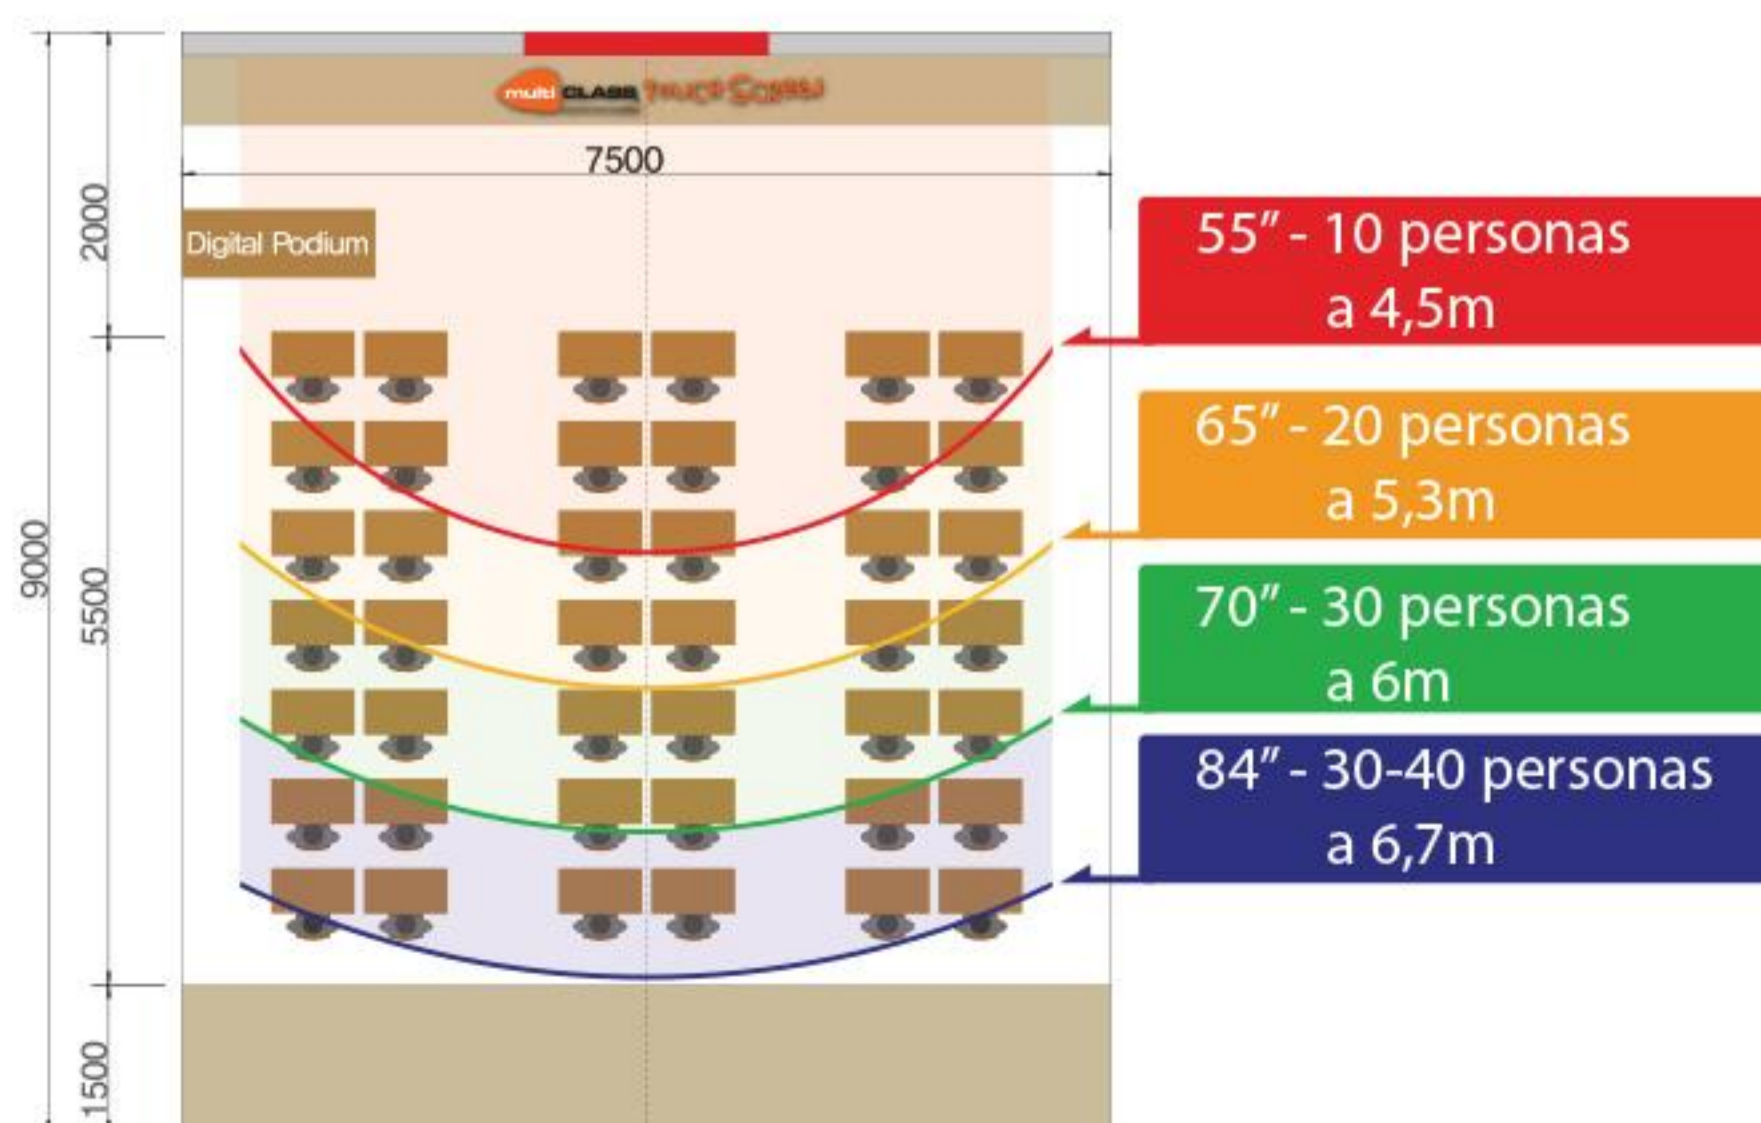



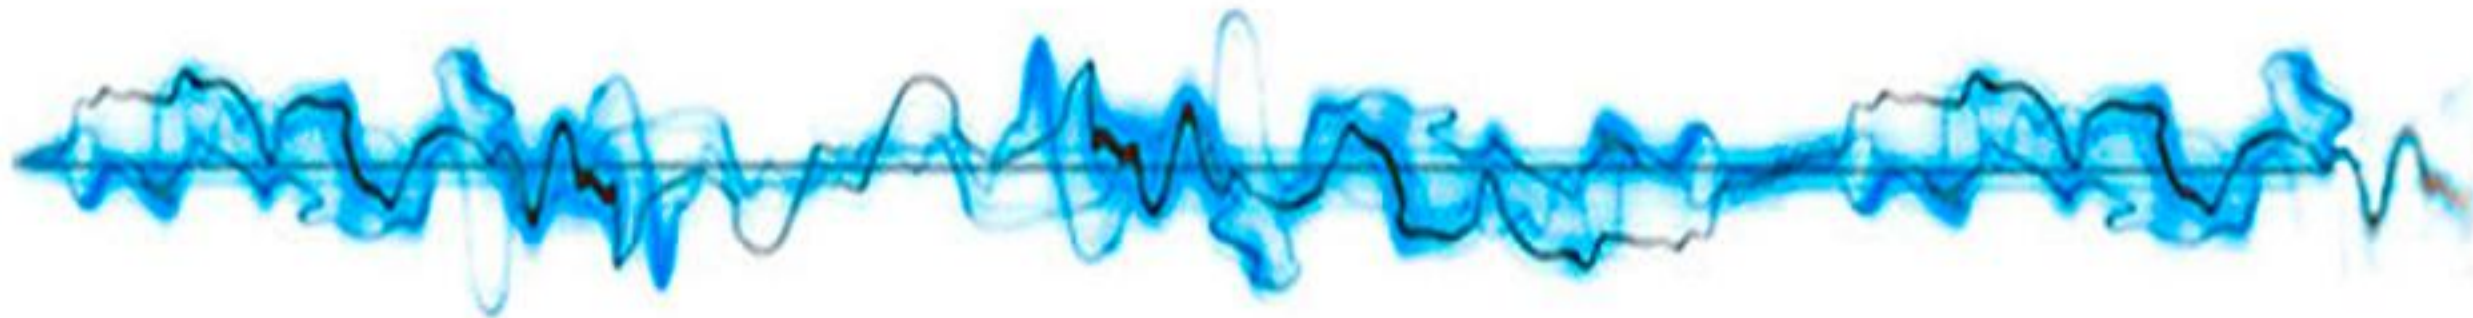

## CARACTERÍSTICAS

	MCSC556P01	MCSC656P01	MCSC706P01	MCSC846P01
<b>Sensor Táctil</b>				
<b>Tamaño</b>	55"	65" <b>4K UHD</b>	70"	84" <b>4K UHD</b>
<b>Tecnología táctil</b>	Infrarrojos	Infrarrojos	Infrarrojos	Infrarrojos
<b>Touch</b>	6 Toques (dedos / objetos solidos)	6 Toques (dedos / objetos solidos)	6 Toques (dedos / objetos solidos)	6 Toques (dedos / objetos solidos)
<b>Longitud de onda IR</b>	940 mm	940 mm	940 mm	940 mm
<b>Precisión de posicionamiento</b>	±1,5 mm	±1,5 mm	±1,5 mm	±1,5 mm
<b>Tiempo de respuesta</b>	8 - 12 ms	8 - 12 ms	8 - 12 ms	8 - 12 ms
<b>Interfaz de comunicación</b>	USB 2.0 (Máxima velocidad) HID Compliant (Plug and Play)	USB 2.0 (Máxima velocidad) HID Compliant (Plug and Play)	USB 2.0 (Máxima velocidad) HID Compliant (Plug and Play)	USB 2.0 (Máxima velocidad) HID Compliant (Plug and Play)
<b>Superficie de pantalla</b>	Vidrio templado	Vidrio templado	Vidrio templado	Vidrio templado
<b>SO soportado</b>	Windows8, Windows 7, VISTA,XP,MAC,Linux,Android	Windows8, Windows 7, VISTA,XP,MAC,Linux,Android	Windows8, Windows 7, VISTA,XP,MAC,Linux,Android	Windows8, Windows 7, VISTA,XP,MAC,Linux,Android

<b>Panel</b>				
Diagonal	55"	65"	70"	84"
<b>Resolución Pantalla</b>	1920 x 1080 (Full HD)	<b>3840x2160 (4K UHD)</b> 1920x1080 (Full HD)	1920 x 1080 (Full HD)	<b>3840x2160 (4K UHD)</b> 1920x1080 (Full HD)
<b>Display Frame Rate</b>	60 Hz	120 Hz	120 Hz	120 Hz
<b>Tiempo de Respuesta</b>	6 ms (GTG)	4 ms (GTG)	8 ms (GTG)	5 ms (GTG)
<b>Brillo</b>	350 cd / m <sup>2</sup>	400 cd / m <sup>2</sup>	350 cd / m <sup>2</sup>	350 cd / m <sup>2</sup>
<b>Ángulo de visión</b>	H : 176° / V: 176° (CR>/= 10)	H : 176° / V: 176° (CR>/= 10)	H : 176° / V: 176° (CR>/= 10)	H : 176° / V: 176° (CR>/= 10)
<b>Temperatura de Trabajo</b>	-20°C - 60°C	-20°C - 60°C	-20°C - 60°C	-20°C - 60°C

<b>Características Técnicas TV</b>				
<b>Conexiones PC</b>	VGA x1 HDMI x2	VGA x1 HDMI x3	VGA x1 HDMI x2	VGA x1 HDMI x3
<b>Entrada HDMI</b>	Max 1920 x 1080 p	3480x2160 (4K UHD) 1920 x 1080 p	Max 1920 x 1080 p	3480x2160 (4K UHD) 1920 x 1080 p
<b>Audio</b>	Toma de salida x 1; Entrada Micrófono x 1	Toma de salida x 1; Entrada Micrófono x 1	Toma de salida x 1; Entrada Micrófono x 1	Toma de salida x 1; Entrada Micrófono x 1
<b>Parámetros eléctricos</b>				
<b>Voltaje de entrada</b>	Input 100 - 240 VAC 50 / 60 Hz	Input 100 - 240 VAC 50 / 60 Hz	Input 100 - 240 VAC 50 / 60 Hz	Input 100 - 240 VAC 50 / 60 Hz
<b>Consumo máximo de energía</b>	140 W	260 W	160 W	420 W
<b>Altavoces</b>	10 W + 10W Estéreo (8-ohms)	10 W + 10W Estéreo (8-ohms)	10 W + 10W Estéreo (8-ohms)	10 W + 10W Estéreo (8-ohms)
<b>Dimensiones</b>	128 x 76 x 7 cm	148 x 86 x 7 cm	160 x 94 x 7 cm	194 x 113 x 7 cm
<b>Peso Pantalla</b>	55 KG	65 KG	75 KG	96 KG
<b>Soporte VESA</b>	400 x 400 mm	400 x 400 mm	400 x 400 mm	600 x 400 mm
<b>Dimensiones embalaje</b>	142 x 88 x 23 cm	166 x 104 x 22 cm	173 x 107 x 22 cm	207 x 126 x 22 cm



<b>PC Integrado OPS (OPCIONAL)</b>	
<b>Dimensiones PC</b>	180.8mm x 195,2mm x 42,5mm
<b>CPU</b>	<b>Intel Core i5-4570 Processor</b> (6M Caché, up to 3,60 GHz) 4th Generation Intel® Core Processors
<b>Chipset</b>	Intel® H81 Express
<b>Gráfica</b>	Intel HD Graphics 4600
<b>Ram</b>	4 GB DDR3- 1600
<b>Disco Duro</b>	500GB
<b>Conector de Audio</b>	1 x 3,5mm Audio out 1 x 3,5mm Mic input
<b>LAN</b>	10/100 LAN Card (RJ45)
<b>Conexión Inalámbrica</b>	IEEE 802.11 b/g/n WiFi Adapter
<b>Otros conectores</b>	1 x HDMI output 1 x VGA 2 x USB 2.0 2 x USB 3.0 1 x COM connector
<b>Temperatura de trabajo</b>	0°C to + 40°C

<b>Funciones OSD</b>	
<b>Controlador</b>	Controlador remoto IR
<b>Accesorios</b>	
<b>Artículos incluidos</b>	Control Remoto Cable HDMI x 1 Guía de Instalación Boligrafos Software Soporte de Pared